

TEPELNÉ ČERPADLO

NeoRé TG TX

NeoRé



VESTAVĚNÝ ELEKTROKOTEL



EKVITERMNÍ REGULACE



EXPANZNÍ NÁDOBA




OVLÁDÁNÍ PŘES MOBIL A INTERNET



200 l ZÁSOBNÍK NA OHŘEV TUV



OBSLUHA BAZÉNU

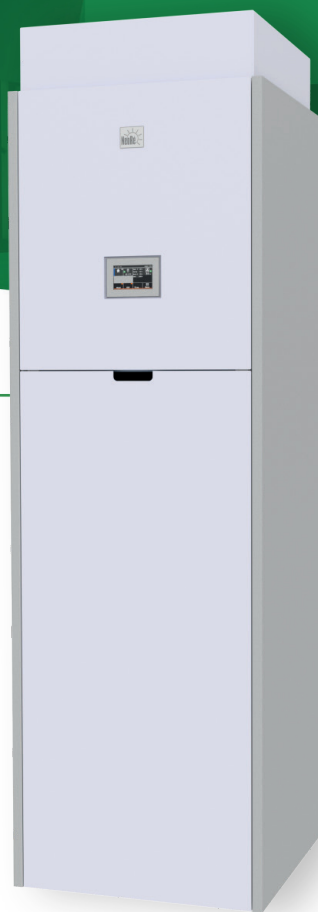

TEPELNÉ ČERPADLO S NEJVYŠŠÍ VÝBAVOU NA TRHU VHODNÉ PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ RODINNÝCH DOMŮ. KOMPAKTNÍ SYSTÉM „ALL IN ONE“ VČETNĚ NÁDOBY PRO OHŘEV VODY.



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- čidlo vnitřní teploty
- integrovaná cirkulační sada pro TUV
- WiFi Router
- trojcestný směšovací ventil 2. okruhu
- zónový ventil pro bazén
- konzole pod venkovní jednotku
- připojení na službu NeotaRoute
- měřič spotřeby



VÝKON 5-16 kW



EKOLOGICKÉ CHLADIVO R32



TOPENÍ A CHLAZENÍ



NÍZKÁ HLUČNOST OD 35 dB



STANDARDNÍ VÝBAVA

- komplexní regulace Foxtrot
- vestavěný elektrokotel 3 x 2 kW
- oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami a nižší hlučností až o 6 dB
- expanzní nádoba topného okruhu 8 l
- pojišťovací ventil okruhu topení 2,5 bar
- čidlo pro hlídání a měření tlaku
- zónový ventil pro nabíjení TUV
- 200 l nerezový zásobník na ohřev TUV
- program pro vysoušení podlah
- obsluha bazénu nebo sekundárního zdroje
- ekvitermní regulace vč. venkovního čidla
- kalorimetr k měření průtoku
- plně grafický dotykový displej
- webový server a cloudový přístup pro dálkovou správu
- magnetický odkalovací filtr

NÁZEV SÉRIE			SÉRIE COMFORT				SÉRIE HIGH POWER			
Typ			NeoRé 5 TG TX	NeoRé 8 TG TX	NeoRé 11 TG TX	NeoRé 14 TG TX	NeoRé 8 TG TX HP	NeoRé 11 TG TX HP	NeoRé 14 TG TX HP	NeoRé 16 TG TX HP
Tepelná ztráta budovy	Nízkoteplotní (35°C)	kW	5	6	7	9	6	9	11	13
	Středněteplotní (55°C)	kW	4	5	6	6	5	8	10	11
Bivalentní teplota	Nízkoteplotní	°C	-7							
	Středněteplotní	°C	-7							
Sezónní energetická účinnost (Eu 811,813/2013)	Nízkoteplotní	%	174	176,4	174,9	172,5	194	192	185	184
	Středněteplotní	%	121	123,6	122,8	120	133	134	127	124
	Nízkoteplotní		A++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Středněteplotní		A+	A+	A+	A+	A++	A++	A++	A+
Sezónní topný faktor SCOP	Nízkoteplotní		4,42	4,48	4,45	4,39	4,92	4,88	4,71	4,67
	Středněteplotní		3,09	3,16	3,14	3,07	3,39	3,42	3,26	3,18
+2°C / +35°C (EN 14511)	Topný výkon / COP*	kW/-	4,5 / 3,7	8,0 / 3,7	9,0 / 3,7	11,8 / 3,6	8,0 / 4,1	11 / 4,2	13,5 / 4,0	15,5 / 3,8
-2°C / +35°C (EN 14511)	Topný výkon / COP*	kW/-	4,3 / 3,4	7,3 / 3,4	8,2 / 3,0	10,8 / 3,4	7,6 / 3,9	10,4 / 4,0	12,7 / 3,8	14,3 / 3,6
-7°C / +35°C (EN 14511)	Topný výkon / COP*	kW/-	3,9 / 3,1	6,3 / 3,0	7,1 / 3,0	9,3 / 3,0	6,9 / 3,6	9,5 / 3,7	11,5 / 3,5	12,8 / 3,3
-7°C / +55°C (EN 14511)	Topný výkon / COP*	kW/-	2,8 / 2,1	3,3 / 1,8	3,7 / 1,8	4,8 / 1,8	5,0 / 2,4	6,8 / 2,4	8,3 / 2,3	9,2 / 2,2
+5°C / +35°C (EN 14511)	Min. výkon (výkon kompresoru 10%)	kW	1,0	2,9	3,2	4,2	1,8	2,5	3,0	3,5
Roční spotřeba energie	Nízkoteplotní	kWh	2 102	2 813	3 361	4 241	2 466	3 809	4 821	5 747
	Středněteplotní	kWh	2 339	3 321	3 714	4 214	2 921	4 831	6 337	7 157
Chladicí výkon	+40 °C / +15 °C	kW	3,9	6,33	9,47	11,46	7,1	10	11,5	13
EER			3,9	3,9	3,56	3,31	5,18	5,26	5	4,3
Roční spotřeba energie TUV	(zátěžový profil XL)	kWh	892	873	885	899	812	805	850	870

VNITŘNÍ JEDNOTKA

Záložní zdroj tepla		Výkon	kW	6,0 (3 × 2 kW)							
Hladina hluku (akustický výkon)			dB(A)	32,5 dB							
Rozměry vnitřní jednotky		VxŠxH	cm	213 × 63 × 63							
Hmotnost vnitřní jednotky			kg	186 netto							
Kondenzační výměník		deskový nerezový – pájený									
Max. výška vodního sloupce			m	18							
Pojistný přetlak			MPa	0,25							
Připojení topného okruhu		G1" vnitřní závit									
Čerpací výkon		(vnitřní jednotka)	m	6,8							
Jmen. průtok topné vody			l/h	1000	1400	1900	2400	1400	1900	2400	2750
Oběhové čerpadlo		ErP nízkoenergetické									
Jištění přívodního kabelu			A	3 × 20	3 × 20	3 × 25	3 × 25	3 × 20	3 × 25	3 × 25	3 × 25
Zásobník TUV			200 l								

VENKOVNÍ JEDNOTKA

Napětí venkovní jednotky			1f 230V								3f 400V
Proud		Max.	A	13,1	17,5	18,5	20	17,5	18,5	20	10,5
Motor ventilátoru		DC – proměnné otáčky									
Hladina akustického tlaku ve 3m**			dB(A)	35	37	39	39	34	37	37	38
Rozměry venkovní jednotky		V × Š × H	cm	63 × 87 × 30	89 × 90 × 32	89 × 90 × 32	89 × 90 × 32	105 × 101 × 37	155 × 101 × 37	155 × 101 × 37	134 × 90 × 32
Hmotnost venkovní jednotky		(netto)	kg	45	68	68	68	74	104	104	95
Chladivo		R32 (GWP=675)									
Množství chladiva			kg	1,35	2,1	2,1	2,1	1,9	3,1	3,1	2,6
Propojovací potrubí	Průměr	Kapalina	mm	ø 6,4	ø 9,52						
		Plyn	mm	ø 12,7	ø 15,88						
	Délka	Min./Max.	m	3/25	5/30	5/30	5/30	3/30	3/40	3/40	3/40
	Délka (bez doplnění)	Max.	m	20	30	30	30	30	30	30	30
	Výškový rozdíl	Max.	m	10	10	10	10	10	10	10	10
Provozní rozsah			°C	-15 ~ 24				-27 ~ 24			
Max. teplota výstupní vody			°C	55				60			
Min. teplota výstupní vody			°C	20							
Kompresor		DC - inverter (dvojitý rotační s proměnnými otáčkami)									
Regulace chladivového okruhu		elektronický expanzní ventil									
Výparník		Al-Cu svislý									
Průtok vzduchu			m³/hod	2 250	4 080	4 080	4 200	3 180	6180		
Odtávání		horkým plynem přes reverzní ventil									
Meze pro relativní vlhkost		15-95%									

* Hodnota je měřena dle normy ČSN14511, výkon kompresoru 40 % (měřeno včetně odtávání, je započtena spotřeba kompletní technologie čerpadla)
 ** Hodnota měřená dle EN12102-1 ve 3m v tichém módu, směrový koeficient 2 | Hodnoty sezónní tepelné účinnosti jsou stanovené pro průměrné teplotní pásmo.